



H pitch=1/2" (12.7mm)

长度/公差 : ±0.5mm/m
 Length/Tolerance : ±0.5mm/m
 厚度/公差 : ±0.2mm
 Thicknedd/Tolerance: ±0.2mm

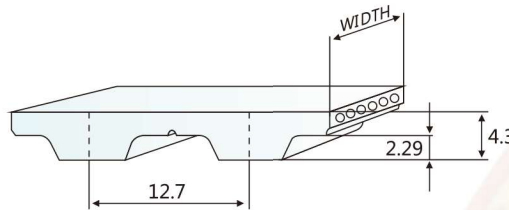

聚氨酯开口带/接驳带 PU OPEN/JOINTED BELTS

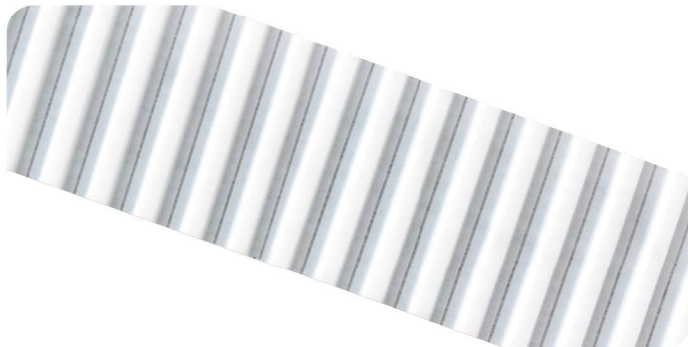

- 颜色/Colours : 白色/White、黑色/Black
- 线芯/Cords : 钢丝/Steel、凯夫拉线/Kevlar
- 最大宽度/MAX Width : 300 mm
- 标准长度/Standard length : 100m


附加选择 A+available Options

- 齿面包布 / NFT
- 背面包布 / NFB
- 双面包布 / NFT+NFB
- 加胶 / Covering
- 双面齿 / Double sides
- 一体导条/ Ontology conducting bar



XH pitch=7/8" (22.225mm)

长度/公差 : ±0.5mm/m
 Length/Tolerance : ±0.5mm/m
 厚度/公差 : ±0.4mm
 Thicknedd/Tolerance: ±0.4mm

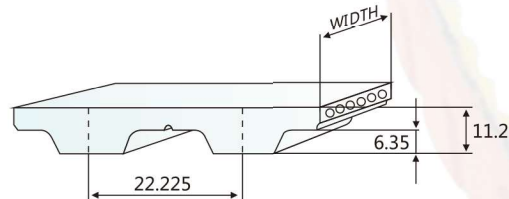

聚氨酯开口带/接驳带 PU OPEN/JOINTED BELTS



- 颜色/Colours : 白色/White、黑色/Black
- 线芯/Cords : 钢丝/Steel、凯夫拉线/Kevlar
- 最大宽度/MAX Width : 150mm
- 标准长度/Standard length : 100m

附加选择 A+available Options

- 齿面包布 / NFT
- 背面包布 / NFB
- 双面包布 / NFT+NFB
- 加胶 / Covering