


# L pitch=3/8" (9.525mm)

长度/公差 : ±0.5mm/m  
 Length/Tolerance : ±0.5mm/mm  
 厚度/公差 : ±0.2mm  
 Thicknedd/Tolerance: ±0.2mm





## 聚氨酯开口带/接驳带 PU OPEN/JOINTED BELTS

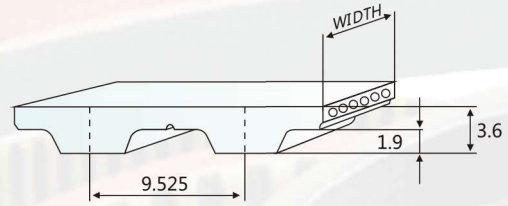

- 颜色/Colours : 白色/White、黑色/Black
- 线芯/Cords : 钢丝/Steel、凯夫拉线/Kevlar
- 最大宽度/MAX Width : 150mm
- 标准长度/Standard length : 100m


### 附加选择 Available Options

- 齿面包布 / NFT 
- 背面包布 / NFB 
- 双面包布 / NFI+NFB 
- 加胶 / Covering 
- 双面齿/Double-sided teeth
- 一体导条/ Ontology conducting bar

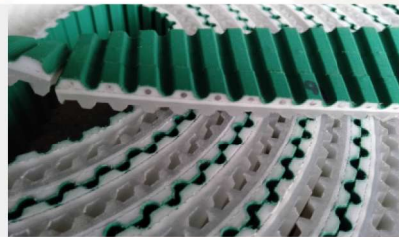

# XL pitch=1/5" (5.08mm)

长度/公差 : ±0.5mm/m  
 Length/Tolerance : ±0.5mm/mm  
 厚度/公差 : ±0.2mm  
 Thicknedd/Tolerance: ±0.2mm

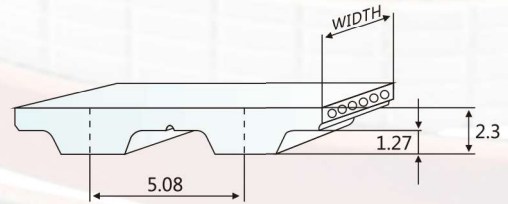




## 聚氨酯开口带/接驳带 PU OPEN/JOINTED BELTS



- 颜色/Colours : 白色/White、黑色/Black
- 线芯/Cords : 钢丝/Steel、凯夫拉线/Kevlar
- 最大宽度/MAX Width : 100mm
- 标准长度/Standard length : 100m

### 附加选择 Available Options

- 齿面包布 / NFT 
- 背面包布 / NFB 
- 双面包布 / NFT+NFB 
- 加胶 / Covering 